

### ***Telescopische lichtgewicht masten met geïntegreerde driepoot voor directionele en omni-directionele toplasten***

FT masten zijn typische masten geschikt voor veldopstelling, afkomstig van de bekende QT mast serie.

De mast kan gemakkelijk en eenvoudig gemonteerd worden, kan manueel of met handpomp uitgeschoven worden en wordt door plooibare poten ondersteund die permanent aan de mast bevestigd zijn.



# Technische details

**Geruisloze, zachte en eenvoudige bediening**



FOTO TOONT CSFT-R3-3/H MAST (MANUEEL UITSCHUIFBAAR)

**De kenmerken die deze uitrusting zo aantrekkelijk en nuttig hebben gemaakt zijn :**

1. Secties uit aluminium legering
2. Handpomp (niet voor manueel uitschuifbare masten)
3. Basisplaat voor veldopstelling
4. Beenklem
5. Luchtafslaatventiel (niet voor manueel uitschuifbare masten)
6. Sectie klem Schroeven
7. Toptuikraag
8. Draaiende klemkraag
9. Klem voor snelle toplastbevestiging

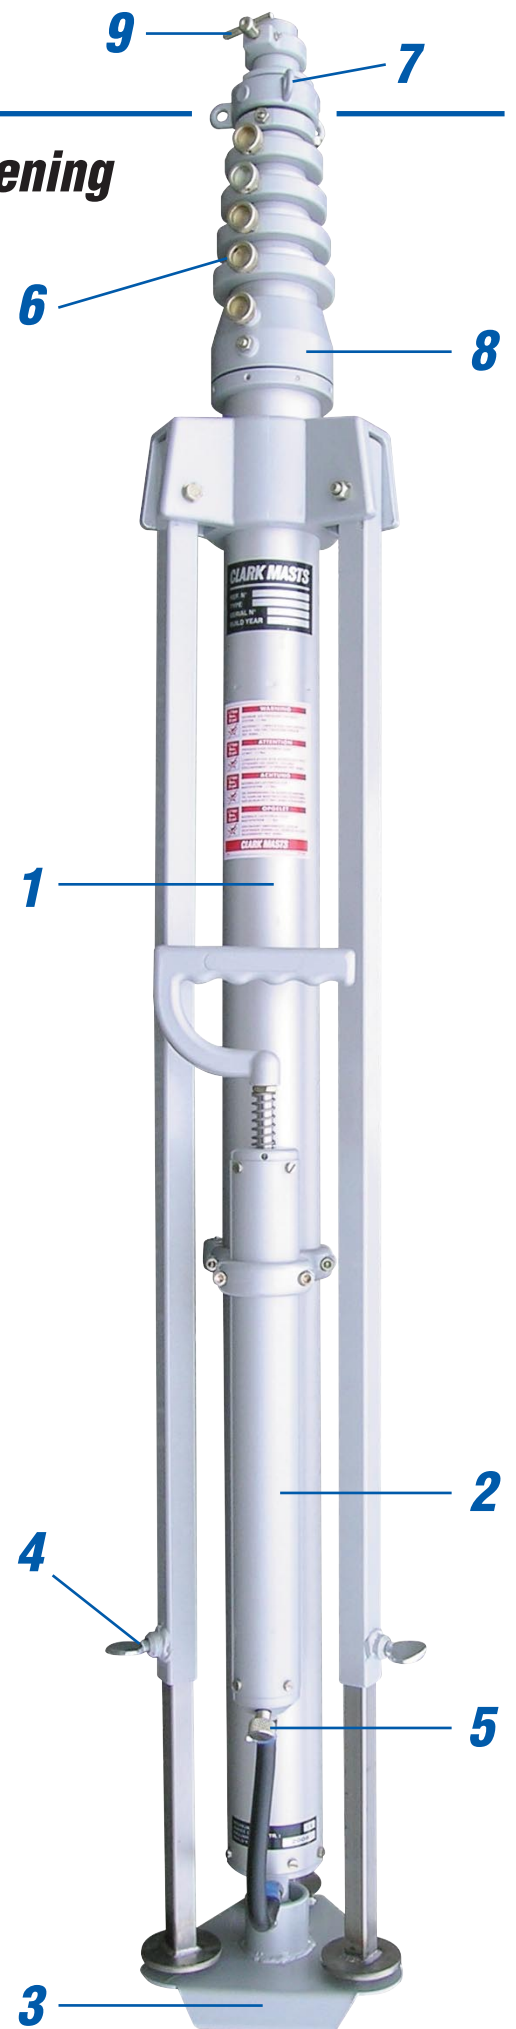


FOTO TOONT CSFT-R6-6/HP MAST

# Standaard FT Masten

## Niet-draaibare FT Masten (uitschuifbaar met handpomp)

3" / 76,2mm BASISBUIJS

Mast model	Cat. Nr.	Ingeschoven hoogte	Uitgeschoven hoogte	Standaard afwerking	Max. toplast	Mast tuikit Cat. Nr.
<b>masten met 3 secties</b>						
SFT3-3/HP	27674	1,40 m	3,25 m	geanodiseerd en geel	20,0 kg	33530/SG
<b>masten met 4 secties</b>						
SFT4-4/HP	27676	1,45 m	4,15 m	geanodiseerd en geel	20,0 kg	33531/SG
<b>masten met 5 secties</b>						
SFT5-5/HP	27680	1,45 m	5,10 m	geanodiseerd en geel	15,0 kg	33532/SG
<b>masten met 6 secties</b>						
SFT6-6/HP	27685	1,50 m	6,05 m	geanodiseerd en geel	10,0 kg	33533/SG
SFT9-6/HP	27696	2,05 m	8,80 m	geanodiseerd en geel	10,0 kg	33536/SG
SFT10-6/HP	27700	2,30 m	10,00 m	geanodiseerd en geel	10,0 kg	33537/SG
<b>masten met 7 secties</b>						
SFT7-7/HP	27688	1,55 m	6,95 m	geanodiseerd en geel	6,0 kg	33534/SG
SFT11-7/HP	27704	2,20 m	11,05 m	geanodiseerd en geel	4,5 kg	33538/SG
<b>masten met 8 secties</b>						
SFT8-8/HP	27692	1,60 m	7,90 m	geanodiseerd en geel	4,5 kg	33535/SG
SFT12-8/HP	27708	2,10 m	11,60 m	geanodiseerd en geel	2,5 kg	33539/SG

## Draaibare FT Masten (uitschuifbaar met handpomp)

3" / 76,2mm BASISBUIJS

Mast model	Cat. Nr.	Ingeschoven hoogte	Uitgeschoven hoogte	Standaard afwerking	Max. toplast	Mast tuikit Cat. Nr.
<b>masten met 3 secties</b>						
CSFT-R3-3/HP	27886	1,45 m	3,30 m	geanodiseerd	20,0 kg	33720/SG
<b>masten met 4 secties</b>						
CSFT-R4-4/HP	27888	1,50 m	4,20 m	geanodiseerd	20,0 kg	33721/SG
<b>masten met 5 secties</b>						
CSFT-R5-5/HP	27892	1,55 m	5,10 m	geanodiseerd	15,0 kg	33722/SG
<b>masten met 6 secties</b>						
CSFT-R6-6/HP	27896	1,60 m	6,05 m	geanodiseerd	10,0 kg	33723/SG
CSFT-R9-6/HP	27908	2,05 m	8,80 m	geanodiseerd	10,0 kg	33726/SG
CSFT-R10-6/HP	27912	2,35 m	10,05 m	geanodiseerd	10,0 kg	33727/SG
<b>masten met 7 secties</b>						
CSFT-R7-7/HP	27900	1,60 m	7,00 m	geanodiseerd	6,0 kg	33724/SG
CSFT-R11-7/HP	27916	2,30 m	11,05 m	geanodiseerd	4,5 kg	33728/SG
<b>masten met 8 secties</b>						
CSFT-R8-8/HP	27904	1,65 m	7,95 m	geanodiseerd	4,5 kg	33725/SG
CSFT-R12-8/HP	27920	2,15 m	11,60 m	geanodiseerd	2,5 kg	33729/SG

## Draaibare FT Masten (manueel uitschuifbaar)

3" / 76,2mm BASISBUIJS

Mast model	Cat. Nr.	Ingeschoven hoogte	Uitgeschoven hoogte	Standaard afwerking	Max. toplast	Mast tuikit Cat. Nr.
<b>masten met 3 secties</b>						
CSFT-R3-3/H	27960	1,45 m	3,05 m	geanodiseerd	10,0 kg	33720/SG
<b>masten met 4 secties</b>						
CSFT-R4-4/H	27962	1,45 m	4,05 m	geanodiseerd	10,0 kg	33721/SG
<b>masten met 5 secties</b>						
CSFT-R5-5/H	27964	1,50 m	5,05 m	geanodiseerd	10,0 kg	33722/SG
<b>masten met 6 secties</b>						
CSFT-R6-6/H	27966	1,55 m	6,00 m	geanodiseerd	10,0 kg	33723/SG

# Bevestigingstoebehoren voor FT masten

## FT Mast tuikit

Voor alle FT serie masten is een mast tuikit beschikbaar bestaande uit grondpiketten, canvas beschermhoes voor mastkop, tuipiketten, hamer, radius lijn, bovenste tuikoorden en middelste tuikoorden (indien van toepassing) en tas voor toebehoren.



## FT Mast draagtassen

Voor de FT serie masten is in optie ook een draagtas beschikbaar om het vervoer van de mast te vergemakkelijken ofwel om de opgeborgen mast te beschermen.

### FT Mast draagtassen voor niet-draibare masten (uitschuifbaar met handpomp)

Draagtas modellen	Cat. Nr.
SFT3-3/HP tas	30220/SG
SFT4-4/HP tas	30220/SG
SFT5-5/HP tas	30221/SG
SFT6-6/HP tas	30222/SG
SFT9-6/HP tas	30225/SG
SFT10-6/HP tas	30228/SG
SFT7-7/HP tas	30222/SG
SFT11-7/HP tas	30227/SG
SFT8-8/HP tas	30223/SG
SFT12-8/HP tas	30226/SG

### FT Mast draagtassen voor draibare masten (uitschuifbaar met handpomp)

Draagtas modellen	Cat. Nr.
CSFT-R3-3/HP tas	30221/SG
CSFT-R4-4/HP tas	30222/SG
CSFT-R5-5/HP tas	30222/SG
CSFT-R6-6/HP tas	30223/SG
CSFT-R9-6/HP tas	30225/SG
CSFT-R10-6/HP tas	30228/SG
CSFT-R7-7/HP tas	30224/SG
CSFT-R11-7/HP tas	30228/SG
CSFT-R8-8/HP tas	30224/SG
CSFT-R12-8/HP tas	30226/SG

### FT Mast draagtassen voor draibare masten (manueel uitschuifbaar)

Draagtas modellen	Cat. Nr.
CSFT-R3-3/H tas	30220/SG
CSFT-R4-4/H tas	30221/SG
CSFT-R5-5/H tas	30222/SG
CSFT-R6-6/H tas	30222/SG

# CLARK MASTS™

Alle gegevens vermeld in deze brochure zijn niet gewaarborgd en kunnen zonder voorbericht veranderd worden.

Verdeler :

**TEKSAM COMPANY NV**, Woudstraat 21, 3600 Genk, België

Tel : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : [info@teksamco.com](mailto:info@teksamco.com) Website : [www.clarkmasts.be](http://www.clarkmasts.be)

Clark Masts is een afdeling van Teksam Company NV

PP 2226/NL MM 03/11/14