

Klappbarer Teleskopmast mit Beleuchtung

Teklite's klappbarer Teleskopmast mit Beleuchtung ist ein sehr kostengünstiges Beleuchtungssystem für die Montage auf Feuerwehrfahrzeugen. Das RFTM Beleuchtungssystem wird komplett manuell bedient und ist mit mechanischen Verriegelungen für den sicheren Einsatz ausgestattet. Das Aufrichten des Mastes in die vertikale Position ist sehr leicht & einfach und durch Gasdruckfedern unterstützt.



Mast Spezifikationen

Technische Details



Die Leuchten sind mit dem Mast in jede Richtung verdrehbar und vertikal mit der Knebelschraube einstellbar.



Zwei solide Gasdruckfedern für das einfache Auf/Einklappen des Mastes.



Verriegelung/Entriegelung des Mastes in der horizontalen (Park) Position. Standard mit angebautem Warnschalter.

Merkmale

- Kompakt und einfach zu montieren.
- Einfach zu bedienen.
- Komplett anodisierter Aluminium Teleskopmast mit $\text{Ø} 1\frac{1}{2}$ " (63,5 mm) Basisrohr und innenliegendem Spiralkabel.
- Klappchassis aus Edelstahl.
- Auswahl an verschiedenen Leuchtentypen. Kann entweder mit 12/24 Volt oder mit 110/230 Volt betrieben werden, wenn ein Generator an Bord ist.



Verriegelung/Entriegelung des Mastes in der vertikalen Position.




Standard 5 Meter Anschlusskabel (5 x 1,5 mm²).

Mastmodelle

RFTM Serie Mastmodelle (Klasse II geprüft)

Kat. Nr.	Modell	Abmessungen A	Abmessungen B	Abmessungen C	Max. Kopflast (120 km/h) Gewicht / Windangriffsfläche	Gesamtgewicht
34260	RFTM 2/2	1440 mm	1240 mm	2000 mm	10 kg / 0,25 m ²	15,0 kg
34261	RFTM 2,5/2	1710 mm	1510 mm	2500 mm	10 kg / 0,20 m ²	15,4 kg
34262	RFTM 3/2	1980 mm	1780 mm	3000 mm	10 kg / 0,15 m ²	15,9 kg

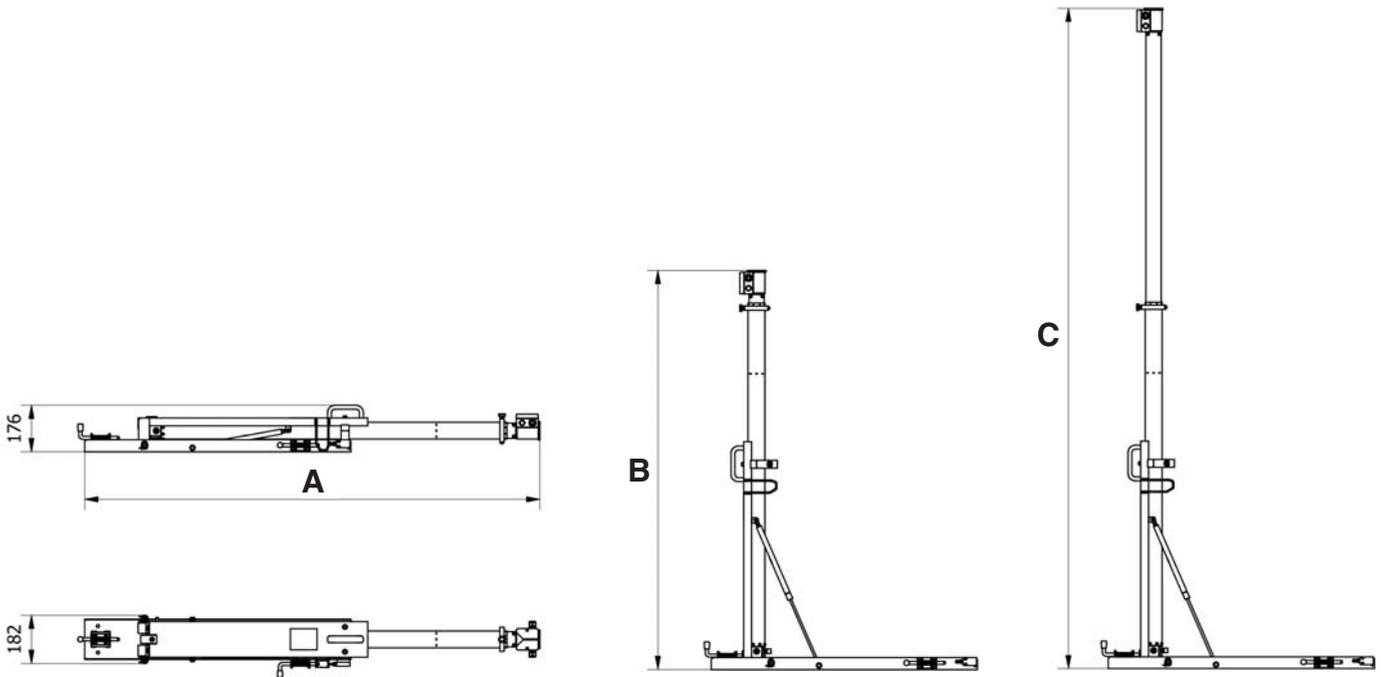

Leuchtauswahl

Zweifach-Scheinwerfereinheit, 2 Scheinwerfer unter einer Brücke montiert

Kat. Nr.	Modell	Spannung	Lumen	Gewicht	Windangriffsfläche
35699	2 x 500 Watt Halogen *	230V AC	19.000	4,3 kg	0,08 m ²
35702	2 x 750 Watt Halogen *	230V AC	33.750	7,3 kg	0,17 m ²
35704	2 x 1000 Watt Halogen *	230V AC	44.000	7,3 kg	0,17 m ²
35707	2 x 1500 Watt Halogen *	230V AC	66.000	8,6 kg	0,20 m ²
53523	2 x 45 Watt LED	12-24V DC	9.600	2,2 kg	0,05 m ²
35692	2 x 50 Watt LED	12-24V DC	13.400	4,0 kg	0,05 m ²
52088	2 x 50 Watt LED	24V DC	17.000	4,8 kg	0,08 m ²
53525	2 x 50 Watt LED	110-230V AC	17.000	6,3 kg	0,08 m ²
53526	2 x 100 Watt LED	24V DC	25.000	4,8 kg	0,06 m ²
53527	2 x 100 Watt LED	24V DC	42.000	7,7 kg	0,14 m ²
53528	2 x 100 Watt LED	110-230V AC	42.000	9,8 kg	0,14 m ²



Vierfach-Scheinwerfereinheit, 2 Scheinwerfer auf und 2 Scheinwerfer unter einer Brücke montiert

Kat. Nr.	Modell	Spannung	Lumen	Gewicht	Windangriffsfläche
53529	4 x 45 Watt LED	12-24V DC	19.200	3,2kg	0,07 m ²
38493	4 x 50 Watt LED	12-24V DC	26.800	6,7 kg	0,07 m ²
53530	4 x 100 Watt LED	24V DC	50.000	8,3 kg	0,10 m ²



Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

* Leuchteneinheit verfügbar mit Steinschlagschutzgitter (Option). Setzen Sie bei Bestellung ein „P“ hinter die Kat. Nr. der Leuchteneinheit. Auch in 110V AC Version verfügbar.



Teklite™

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
 Tel : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : info@teksamco.com Webseite : www.teklite.com

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

ISO 9001 CE

PP 1489/D NV MM 08/11/23

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME