



TF 100 Pneumatische P-Serie

Transportables oder mobiles Lichtmastsystem

Die Teklite TF 100 P-Serie ist das kostengünstigste pneumatische Lichtmastsystem aus dem Teklite Programm. Die TF 100 P-Serie ist ein kompaktes transportables Beleuchtungs-Set, welches sehr einfach an kleinen Service Fahrzeugen oder Feuerwehr Fahrzeugen montiert werden kann.

Das Teklite TF 100 P-Serie Lichtmastsystem wurde speziell für Beleuchtung entwickelt, die ausgerichtet werden muss.



MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Mast Spezifikationen

Technische Details




24 mm Klemmsystem



verstellbarer Drehkragen, standard farblos anodisierte, nahtlos gezogene, Aluminiumrohre mit $\text{\O} 2\frac{1}{2}$ " (63,5 mm) Basisrohr



Zapfen am Mastfuss für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ oder Fahrzeug-Anbausatz

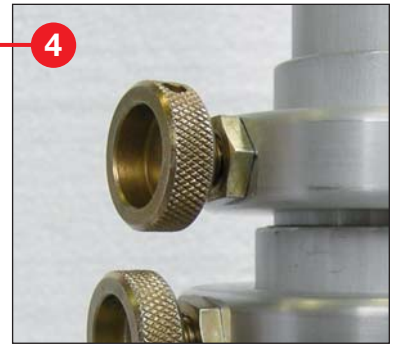

Klemmkragen zur mechanischen Verriegelung der nicht nutengeführten Mastrohre



Handpumpe und Knebelschraube für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ oder Fahrzeug-Anbausatz



Luftablass-Schraube

TF 100 P-Serie Mast Modelle

Modell	Kat. Nr.	eingefahrene Höhe	ausgefahrene Höhe	Max. Kopflast	Mastgewicht
3-SEKTIONEN MAST					
TF P130 T/3	16020	1250 mm	2950 mm	15 kg	6,0 kg
TF P135 T/3	16021	1460 mm	3480 mm	15 kg	6,4 kg
4-SEKTIONEN MAST					
TF P140 T/4	16030	1280 mm	3840 mm	10 kg	6,7 kg
TF P145 T/4	16031	1490 mm	4530 mm	10 kg	7,3 kg

Leuchtauswahl



Beleuchtung zum Ausrichten

Einfach Scheinwerferereinheit

Kat. Nr.	Modell	Stromspannung	Lumen	Gewicht
52356	1 x 50 Watt LED	12-24V DC	8.500	3,7 kg
52370	1 x 50 Watt LED	110-230V AC	8.500	4,5 kg
52392	1 x 100 Watt LED	24V DC	21.000	5,0 kg
51866	1 x 100 Watt LED	110-230V AC	21.000	6,0 kg
27759	1 x 750 Watt Halogen*	230V AC	16.875	4,8 kg
27760	1 x 1000 Watt Halogen*	230V AC	22.000	4,8 kg
27765	1 x 1500 Watt Halogen*	230V AC	33.000	5,4 kg

Zweifach Scheinwerferereinheit

Kat. Nr.	Modell	Stromspannung	Lumen	Gewicht
50698	2 x 50 Watt LED	12-24V DC	13.400	6,7 kg
52007	2 x 50 Watt LED	24V DC	17.000	7,9 kg
52393	2 x 50 Watt LED	110-230V AC	17.000	9,5 kg
52399	2 x 100 Watt LED	24V DC	42.000	11,7 kg
51867	2 x 100 Watt LED	110-230V AC	42.000	14,0 kg
27820	2 x 500 Watt Halogen*	230V AC	19.000	7,3 kg
27824	2 x 750 Watt Halogen*	230V AC	33.750	11,1 kg
27825	2 x 1000 Watt Halogen*	230V AC	44.000	11,1 kg
27830	2 x 1500 Watt Halogen*	230V AC	66.000	12,8 kg



Umfeldbeleuchtung

Kat. Nr.	Modell	Stromspannung	Lumen	Gewicht
50806	3 x 500 Watt Halogen*	230V AC	28.500	7,2 kg
50847	3 x 500 Watt Halogen (Spiralkabel)*	230V AC	28.500	8,1 kg
51659	4 x 30 Watt LED	110-230V AC	12.800	5,6 kg

Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Leuchten können manuell gedreht und geschwenkt werden. Feststellung per Knebelschraube und ausgestattet mit 8 m Kabel auf Haspel.

* Leuchteneinheit standardmäßig ausgerüstet mit Steinschlagschutzgitter und auch in 110V AC Version verfügbar.

Stecker für Leuchten

Empfohlene Stecker für 230 Volt Installation



Typ CEE17
Farbe : Blau

Kat. Nr. B11861



Schuko Vollgummistecker
mit zusätzlicher Erdung

Kat. Nr. B11619

Hinweis :

Andere Stecker und Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren sie uns für weitere Informationen.

Mastbefestigung

Anbau des Mastes an einem Fahrzeug

Klemmen für feste Montage



Wandschelle

Kat. Nr. 1984-SG



Montagering

Kat. Nr. 2148-SG

Klemmen für temporäre Montage



Sattelklemme

Kat. Nr. 25960-SG



Fahrzeug-Anbauset

Kat. Nr. 11446-SG

Aufbau des Mastes mit einem Dreibeinastativ

Modell	Kat. Nr.	Fusslänge	Gewicht
Dreibeinastativ Mk VI 1000 mm	36823	1000 mm	12,7 kg

Zusammengeklappt

Dieses sehr stabile Dreibeinastativ lässt sich vertikal zusammen klappen und kann leicht getragen und verstaut werden. Alle MK VI Dreibeinastative können sowohl vertikal als auch horizontal verstaut werden.



Ausführung Dreibeinastativ : Edelstahl

Aufgeklappt

Die Füße können je nach Bedarf in der Höhe justiert werden.



Dreibeinastativ Lagerhalterung

Kat. Nr. 36592

Kann an einer Wand, einem Fahrzeug oder einem Container angebaut werden. Das Dreibeinastativ ist mit einer Verriegelung ausgestattet, welche es dem Nutzer ermöglicht, dieses in der Lagerhalterung vertikal zu verstauen, **mit oder ohne Teleskopmast.**



Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien

Tel : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : info@teksamco.com Webseite : www.teklite.com

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

ISO 9001 CE

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME