



TF 100 Pneumatische SP-Serie

Transportables oder mobiles stabiles Lichtmastsystem


Die Teklite TF 100 Serien sind die kostengünstigsten Lichtmastsysteme aus dem Teklite Programm. Die TF 100 SP-Serie ist ein stabiles sowie kompaktes transportables Beleuchtungs-Set, welches sehr einfach an kleinen Service Fahrzeugen oder Feuerwehr Fahrzeugen montiert werden kann. Der TF 100 SP Mast ist der grösste und stabilste Mast in der TF 100 Serie.

**Das Teklite TF 100 SP-Serie
Lichtmastsystem wurde speziell
für Beleuchtung entwickelt,
die ausgerichtet werden muss.**



Mast Spezifikationen

Technische Details

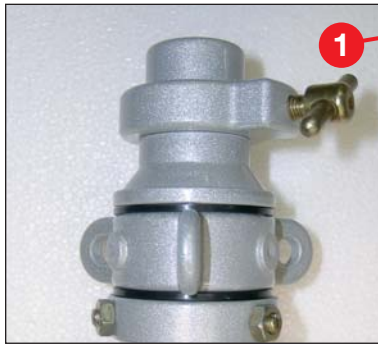


24 mm Klemmsystem und Rollenabspannkragen



verstellbarer Drehkragen, standard farblos anodisierte, nahtlos gezogene, Aluminiumrohre mit Ø 3" (76,2 mm) Basisrohr




Befestigungsschraube am Mastfuss für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ

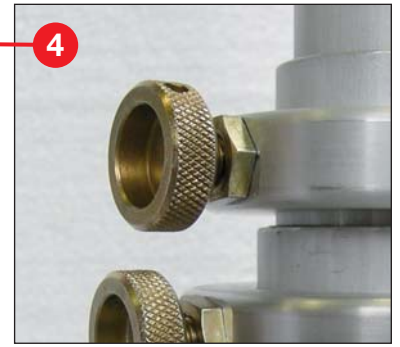

Klemmkragen zur mechanischen Verriegelung der nicht nutengeführten Mastrohre



Handpumpe und Befestigungsschraube für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ

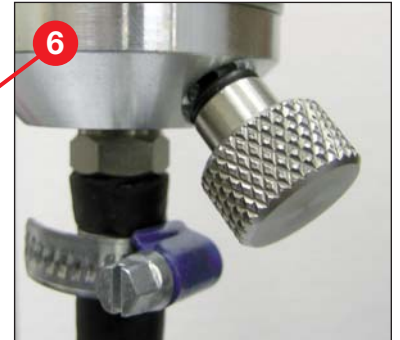

Luftablass-Schraube

TF 100 SP-Serie Mast Modelle

Modell	Kat. Nr.	eingefahrene Höhe	ausgefahrene Höhe	Max. Kopflast	Mastgewicht
4-SEKTIONEN MAST					
TF SP140 T/4	17400	1430 mm	4030 mm	20 kg	8,6 kg
TF SP150 T/4	17404	1670 mm	5000 mm	20 kg	9,4 kg
TF SP156 T/4	17401	1870 mm	5630 mm	20 kg	10,2 kg
TF SP167 T/4	17402	2210 mm	6700 mm	20 kg	11,4 kg

Leuchtauswahl



Beleuchtung zum Ausrichten

Einfach Scheinwerferereinheit

Kat. Nr.	Modell	Stromspannung	Lumen	Gewicht
52356	1 x 50 Watt LED	12-24V DC	8.500	3,7 kg
52370	1 x 50 Watt LED	110-230V AC	8.500	4,5 kg
52392	1 x 100 Watt LED	24V DC	21.000	5,0 kg
51866	1 x 100 Watt LED	110-230V AC	21.000	6,0 kg
27759	1 x 750 Watt Halogen*	230V AC	16.875	4,8 kg
27760	1 x 1000 Watt Halogen*	230V AC	22.000	4,8 kg
27765	1 x 1500 Watt Halogen*	230V AC	33.000	5,4 kg

Zweifach Scheinwerferereinheit

Kat. Nr.	Modell	Stromspannung	Lumen	Gewicht
50698	2 x 50 Watt LED	12-24V DC	13.400	6,7 kg
52007	2 x 50 Watt LED	24V DC	17.000	7,9 kg
52393	2 x 50 Watt LED	110-230V AC	17.000	9,5 kg
52399	2 x 100 Watt LED	24V DC	42.000	11,7 kg
51867	2 x 100 Watt LED	110-230V AC	42.000	14,0 kg
27820	2 x 500 Watt Halogen*	230V AC	19.000	7,3 kg
27824	2 x 750 Watt Halogen*	230V AC	33.750	11,1 kg
27825	2 x 1000 Watt Halogen*	230V AC	44.000	11,1 kg
27830	2 x 1500 Watt Halogen*	230V AC	66.000	12,8 kg



Umfeldbeleuchtung

Kat. Nr.	Modell	Stromspannung	Lumen	Gewicht
50806	3 x 500 Watt Halogen*	230V AC	28.500	7,2 kg
50847	3 x 500 Watt Halogen (Spiralkabel)*	230V AC	28.500	8,1 kg
51659	4 x 30 Watt LED	110-230V AC	12.800	5,6 kg

Andere Leuchten sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Leuchten können manuell gedreht und geschwenkt werden. Feststellung per Knebelschraube und ausgestattet mit 8 m Kabel auf Haspel.

* Leuchteneinheit standardmäßig ausgerüstet mit Steinschlagschutzgitter und auch in 110V AC Version verfügbar.

Stecker für Leuchten

Empfohlene Stecker für 230 Volt Installation



Typ CEE17
Farbe : Blau

Kat. Nr. B11861



Schuko Vollgummistecker
mit zusätzlicher Erdung

Kat. Nr. B11619

Hinweis :

Andere Stecker und Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren sie uns für weitere Informationen.

Mastbefestigung

Anbau des Mastes an einem Fahrzeug

Klemmen für feste Montage



Wandschelle

Kat. Nr. 9920/SG



Montagering

Kat. Nr. 10354/SG

Klemmen für temporäre Montage



Sattelklemme

Kat. Nr. 2433/SG

Abspannungskit

Kitinhalt :

- 3 obere Terylene-Abspannseile
- 3 Heringe
- 1 Hammer
- 1 Zubehörtasche



Oberes Abspannungskit

Kat. Nr. 29323/SG

Aufbau des Mastes mit einem Dreibeinstativ

Modell	Kat. Nr.	Fusslänge	Mast Typ	Gewicht
Dreibeinstativ Mk VI 1000mm	36586	1000 mm	SP140 & SP150	12,7 kg
Dreibeinstativ Mk VI 1250mm	36587	1250 mm	SP156 & SP167	14,0 kg

Zusammengeklappt

Dieses sehr stabile Dreibeinstativ lässt sich vertikal zusammen klappen und kann leicht getragen und verstaut werden. Alle MK VI Dreibeinstative können sowohl vertikal als auch horizontal verstaut werden.



Ausführung Dreibeinstativ: Edelstahl

Aufgeklappt

Die Füße können je nach Bedarf in der Höhe justiert werden.



Dreibeinstativ Lagerhalterung

Kat. Nr. 36592

Kann an einer Wand, einem Fahrzeug oder einem Container angebaut werden. Ein Dreibeinstativ ist mit einer Verriegelung ausgestattet, welche es dem Nutzer ermöglicht, dieses in der Lagerhalterung vertikal zu verstauen, mit oder ohne Teleskopmast.



Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien

Tel : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : info@teksamco.com Webseite : www.teklite.com

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

ISO 9001 CE

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME