

# Teklite™

## RLU-ibac


*Unité d'éclairage roulante puissante, autonome, avec projecteur sur mât et avec batterie & chargeur à microcontrôleur intégré.*



Le RLU-ibac est une unité d'éclairage portative robuste & roulante qui donne une autonomie et un flux lumineux optimal. Le RLU-ibac est très stable grâce à ses jambes et le poids de la batterie. Construction tout en métal. Le mât et le projecteur peuvent être démontés pour le transport.

**SYSTEMES D'ÉCLAIRAGE MOBILES**

# Spécifications

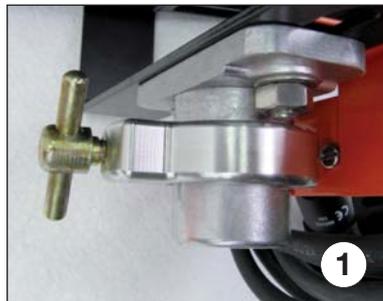


Ø 24 mm collier de serrage pour une fixation rapide du projecteur.



Coffre de batterie avec chargeur à microcontrôleur intégré, prise 110/230 volts CA, fiche 12 volts CC, poignée et des jambes pliantes, y compris une batterie rechargeable sans entretien de 12 volts 40 Ah.

Finition : Orange RAL 2004

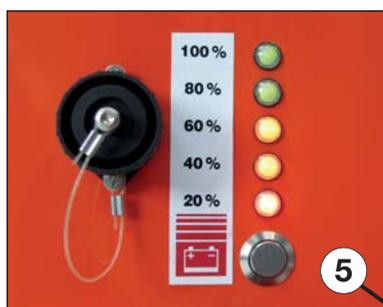


Poussez le bouton pour analyser la batterie

LED VERT : charge complet (80-100%)  
LED ORANGE : mi-chargé (40-60%)  
LED ROUGE : presque vide (20%)

L'indication LED permanente permet de surveiller le niveau de charge de la batterie pendant l'emploi du projecteur.

Il est aussi possible d'utiliser le projecteur pendant la charge.

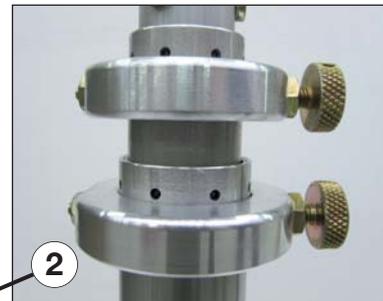

Sections incolores en aluminium sans soudure avec des écrous moletés verrouillables.



Montage du mât au coffre de la batterie/chargeur est serré par un seul écrou moleté.




Alimentation à 110V/230V CA pour charger la batterie à 40 Ah.



Cheville de fixation inférieure pour fixer le mât rapidement et facilement au coffre de la batterie/chargeur. Aussi équipé de roues roulantes pour se déplacer plus facilement.

# Modèles


*Sans jambes pliables*

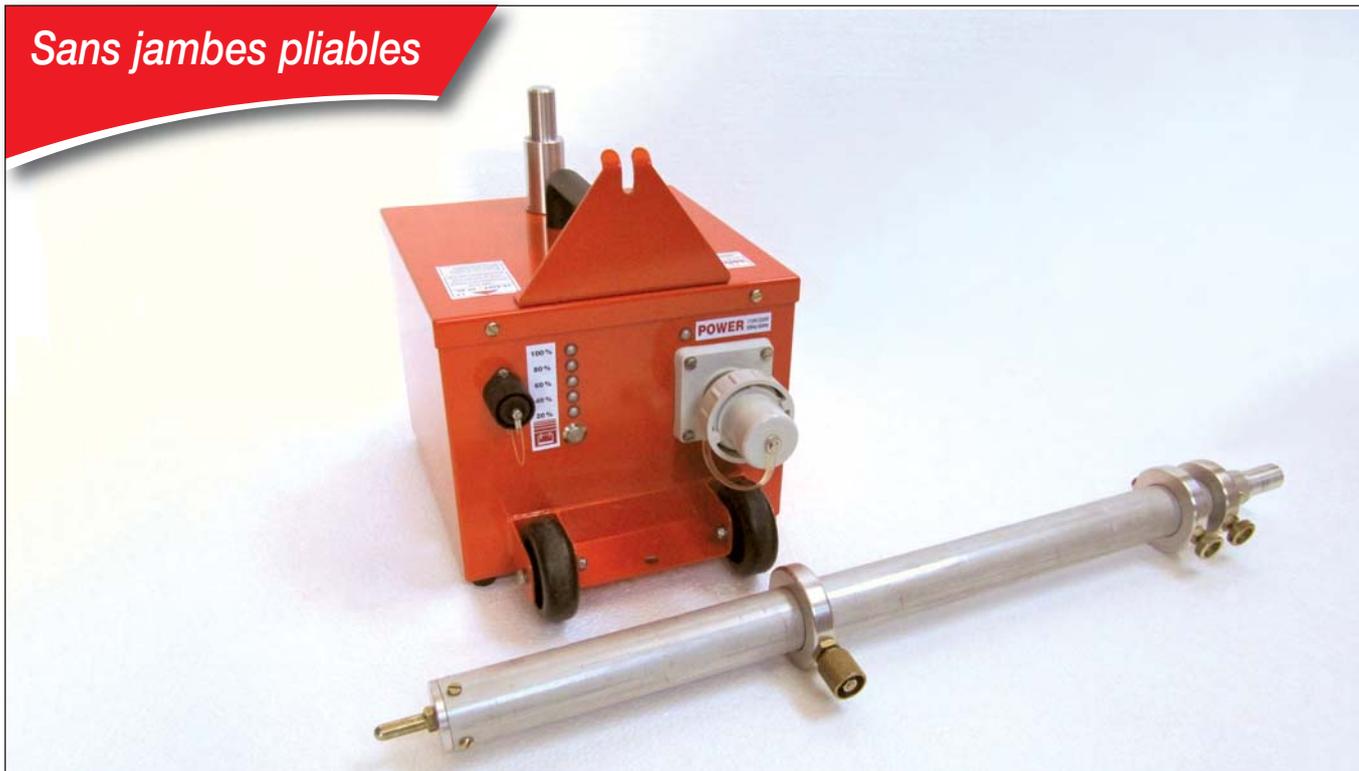

**Coffre de Batterie/Chargeur avec mât**

Modèles	Réf.	Hauteur du mât déployé ci-inclus le projecteur	Dimensions coffre de batterie/chargeur	Poids batterie/chargeur	Poids mât
RLU-ibac sans jambes pliables	38320	2,00 m	265(L) x 360(L) x 320(H) mm	21,0 kg	1,5 kg
RLU-ibac avec jambes pliables	38323	2,50 m	330(L) x 390(L) x 330(H) mm	24,5 kg	2,0 kg

*Avec jambes pliables*

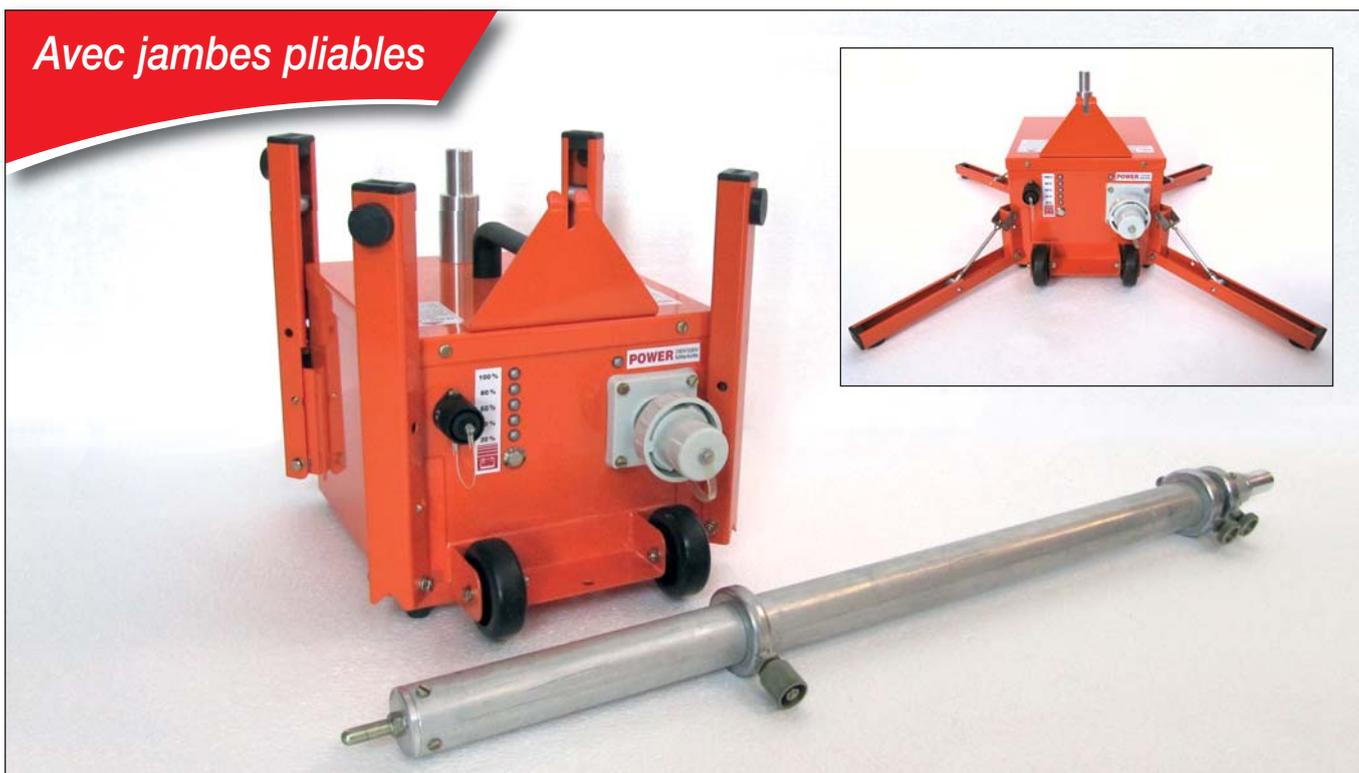

# Projecteurs



Modèle 50 watts LED, 12 volts \*

## Unité d'éclairage avec câble sur enrouleur

Réf.	Modèle	Autonomie	Voltage	Ampère	Lumens
52428	2 x 30 watts LED	7 heures	12V DC	5,0	6.400
52166	1 x 50 watts LED*	8 1/3 heures	12V DC	4,2	8.500

D'autres unités d'éclairage sont disponibles sur demande.

\* Projecteurs inclinables et pivotants.

Tous les détails dans cette brochure sont sous réserve d'être modifiés sans préavis.

Distributeur :

**TEKSAM COMPANY NV**, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgique

Tél : +32 (0)89 38 44 72

Fax : +32 (0)89 38 61 41

E-mail : [info@teksamco.com](mailto:info@teksamco.com)

Site web : [www.teklite.com](http://www.teklite.com)

TEKLITE est une division de Teksam Company NV

ISO 9001 CE

PP 1753/F NV MM 07/11/24

# SYSTEMES D'ECLAIRAGE MOBILES