

Teklite™

Série TF 400E NT

*Mâts d'éclairage
lourds non-rotatifs*

Le système d'éclairage Teklite TF 400E NT se compose d'un mât non-rotatif pneumatique télescopique, de sections rainurées clavetées, d'un câble interne spiralé et de projecteurs, soit alimentés par la batterie à 12/24 volts, soit par un groupe électrogène à 110/230 volts.


Le mât d'éclairage TF 400E NT a été particulièrement conçu permettant un éclairage omnidirectionnel à 360°. Très approprié pour des applications d'antenne et de caméra et idéal pour les véhicules d'intervention lourds et mi-lourds.



SYSTEMES D'ECLAIRAGE MOBILES

Spécifications du mât

Détails techniques

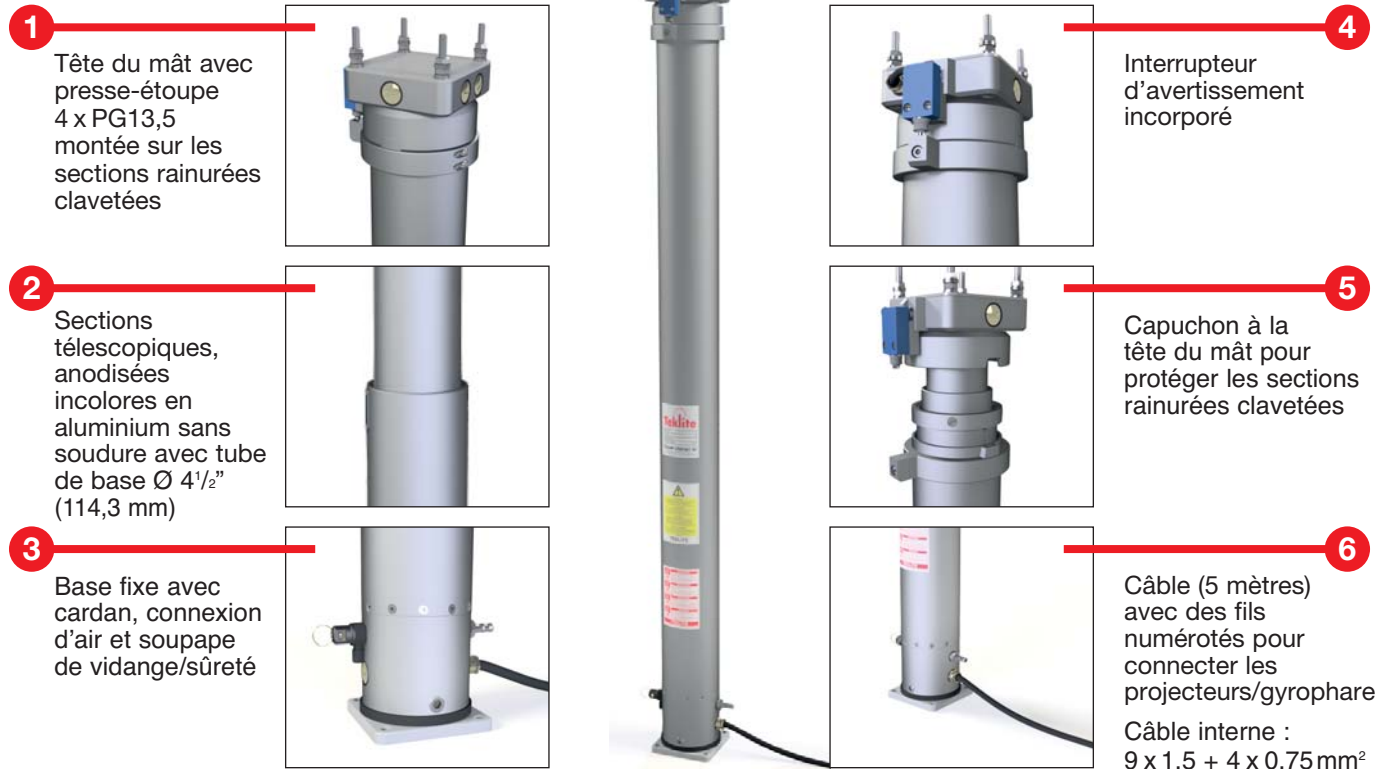

Mâts série TF 400E NT (certification classe II)

Modèle	Réf.	Hauteur rétractée	Hauteur déployée	Charge de tête max. (120 km/h) Poids / Surface du vent	Poids du mât
MATS A 4 SECTIONS*					
TF 428E NT/4	50212	1155 mm	2795 mm	55 kg / 1,00 m ²	18,0 kg
TF 432E NT/4	25830	1230 mm	3140 mm	55 kg / 1,00 m ²	18,7 kg
TF 440E NT/4	25831	1480 mm	4050 mm	55 kg / 0,80 m ²	21,2 kg
TF 445E NT/4	25832	1660 mm	4700 mm	55 kg / 0,70 m ²	23,2 kg
TF 453E NT/4	25833	1830 mm	5395 mm	55 kg / 0,60 m ²	25,8 kg
TF 460E NT/4	25834	2030 mm	6000 mm	55 kg / 0,50 m ²	27,8 kg
MATS A 5 SECTIONS					
TF 432E NT/5	25768	1025 mm	3100 mm	40 kg / 1,00 m ²	18,2 kg
TF 440E NT/5	25769	1275 mm	4000 mm	40 kg / 0,80 m ²	20,9 kg
TF 445E NT/5	25770	1445 mm	4600 mm	40 kg / 0,70 m ²	22,8 kg
TF 450E NT/5	25777	1500 mm	5000 mm	40 kg / 0,60 m ²	23,9 kg
TF 453E NT/5	25771	1670 mm	5300 mm	40 kg / 0,50 m ²	24,5 kg
TF 458E NT/5	25773	1750 mm	5800 mm	40 kg / 0,45 m ²	27,0 kg
TF 460E NT/5	25772	1820 mm	5950 mm	40 kg / 0,40 m ²	27,4 kg
TF 467E NT/5	25775	1930 mm	6700 mm	40 kg / 0,40 m ²	29,2 kg
TF 470E NT/5	25774	2000 mm	7025 mm	40 kg / 0,40 m ²	30,2 kg

* Tous les mâts à 4 sections peuvent être équipés d'un câble micro coax (50 & 75 Ohm) avec SF/UTP (Cat 5E), approprié pour des applications de vidéo & audio.

Montage du mât

Supports de fixation de mât disponibles pour le montage à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.

Montage à l'extérieur



Support de fixation mural

Réf. 50329-SG



Support de fixation inférieure

Réf. 50554

Montage à l'intérieur



Traversée de toit

Réf. 27624-SG

Projecteurs

Unité d'éclairage omnidirectionnelle, 3 projecteurs montés au-dessus du support de fixation *

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
26953	3 x 750 watts halogène*	230V AC	50.625	10,3 kg	0,16 m ²
26955	3 x 1000 watts halogène*	230V AC	66.000	10,3 kg	0,16 m ²
26960	3 x 1500 watts halogène*	230V AC	99.000	12,0 kg	0,16 m ²
52974	3 x 100 watts LED	24V DC	63.000	11,9 kg	0,11 m ²
52692	3 x 100 watts LED	110-230V AC	63.000	15,2 kg	0,11 m ²

Modèle 3 x 1000 watts halogène**
(26955)



Unité d'éclairage omnidirectionnelle, 3 projecteurs montés au-dessous du support de fixation *

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
27043	3 x 750 watts halogène*	230V AC	50.625	13,2 kg	0,19 m ²
27045	3 x 1000 watts halogène*	230V AC	66.000	13,2 kg	0,19 m ²
27050	3 x 1500 watts halogène*	230V AC	99.000	14,9 kg	0,19 m ²
52658-4	3 x 100 watts LED	24V DC	63.000	13,9 kg	0,12 m ²
52659-4	3 x 100 watts LED	110-230V AC	63.000	17,0 kg	0,12 m ²
52988-4	3 x 300 watts LED	110-230V AC	135.000	24,3 kg	0,15 m ²

Modèle 3 x 100 watts LED* (52659-4)



Unité d'éclairage omnidirectionnelle, 4 projecteurs montés au-dessus du support de fixation *

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
27138	4 x 750 watts halogène*	230V AC	67.500	13,3 kg	0,13 m ²
27140-3	4 x 1000 watts halogène*	230V AC	88.000	13,3 kg	0,13 m ²
27145	4 x 1500 watts halogène*	230V AC	132.000	16,2 kg	0,17 m ²

Modèle 4 x 1500 watts halogène**
(27145)



Unité d'éclairage omnidirectionnelle, 4 projecteurs montés au-dessous du support de fixation *

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
27238	4 x 750 watts halogène*	230V AC	67.500	21,3 kg	0,17 m ²
27240	4 x 1000 watts halogène*	230V AC	88.000	21,3 kg	0,17 m ²
27245	4 x 1500 watts halogène*	230V AC	132.000	23,7 kg	0,19 m ²
52195	4 x 100 watts LED	24V DC	84.000	17,8 kg	0,11 m ²
52359	4 x 100 watts LED	110-230V AC	84.000	22,0 kg	0,11 m ²
52989	4 x 300 watts LED	110-230V AC	180.000	31,7 kg	0,15 m ²

Modèle 4 x 300 watts LED* (52989)



Unité d'éclairage omnidirectionnelle, 6 projecteurs montés au-dessus du support de fixation

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
52652	6 x 100 watts LED	24V DC	126.000	24,3 kg	0,12 m ²
52973	6 x 100 watts LED	110-230V AC	126.000	34,2 kg	0,12 m ²

Modèle 6 x 100 watts LED (52652)



Unité d'éclairage omnidirectionnelle, 6 projecteurs montés au-dessous du support de fixation *

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
52976	6 x 100 watts LED	24V DC	126.000	27,6 kg	0,16 m ²
52977	6 x 100 watts LED	110-230V AC	126.000	33,9 kg	0,16 m ²

D'autres unités d'éclairage disponibles sur demande.

* Unité d'éclairage disponible avec gyrophare et support (option). Notez sur commande un "B" après la référence de l'unité d'éclairage.

* Unité d'éclairage disponible avec grille de protection pour projecteur (option). Notez sur commande un "P" après la référence de l'unité d'éclairage. Aussi disponible en version 110V AC.

Connexion d'air pour le déploiement du mât

La pression d'air pour le déploiement du mât peut être délivrée par un compresseur, par le système d'air du véhicule ou par une pompe à main.

Emploi de la batterie du véhicule



Compresseur "TekAir" modèle 40/50

REMARQUE IMPORTANTE :

Tous les compresseurs sont prévus d'une valve NO (normalement ouverte). S'il n'y a pas de courant continu disponible (par exemple un mât fixé sur un container autonome), demandez un compresseur avec une valve NC.



Commande à distance pour compresseur "TekAir" modèle 40/50

La commande à distance est fournie d'un câble de 5 mètres et d'une fiche étanche.

Modèles avec valve "NO"

Compresseur "TekAir" modèle 40/50, 12 volts	Réf. 33640
Compresseur "TekAir" modèle 40/50, 24 volts	Réf. 33642

Modèles avec valve "NO" et fonction homme-mort

Compresseur "TekAir" modèle 40/50, 12 volts	Réf. 33641
Compresseur "TekAir" modèle 40/50, 24 volts	Réf. 33643

Modèles

Modèle 12 volts	Réf. 25798
Modèle 24 volts	Réf. 25799

Modèles avec fonction homme-mort

Modèle 12 volts	Réf. 25220
Modèle 24 volts	Réf. 25221

Emploi du système d'air du véhicule



Unité de contrôle de pression d'air

Unité combinée comprenant un manomètre, un réducteur de pression d'air et un interrupteur.

Modèles

Unité de contrôle de pression d'air	Réf. 25218
Unité de contrôle de pression d'air avec fonction homme-mort	Réf. 25219

Remarque : Pour de plus amples options pneumatiques, voir le dépliant "TekAir".



Tous les détails dans cette brochure sont sous réserve d'être modifiés sans préavis.

Distributeur :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgique
 Tél : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : info@teksamco.com Site web : www.teklite.com

TEKLITE est une division de Teksam Company NV

ISO 9001 CE

SYSTEMES D'ECLAIRAGE MOBILES